



ADOAlüminyum

AD SG 40 YALITIMSIZ SÜRME SİSTEMİ



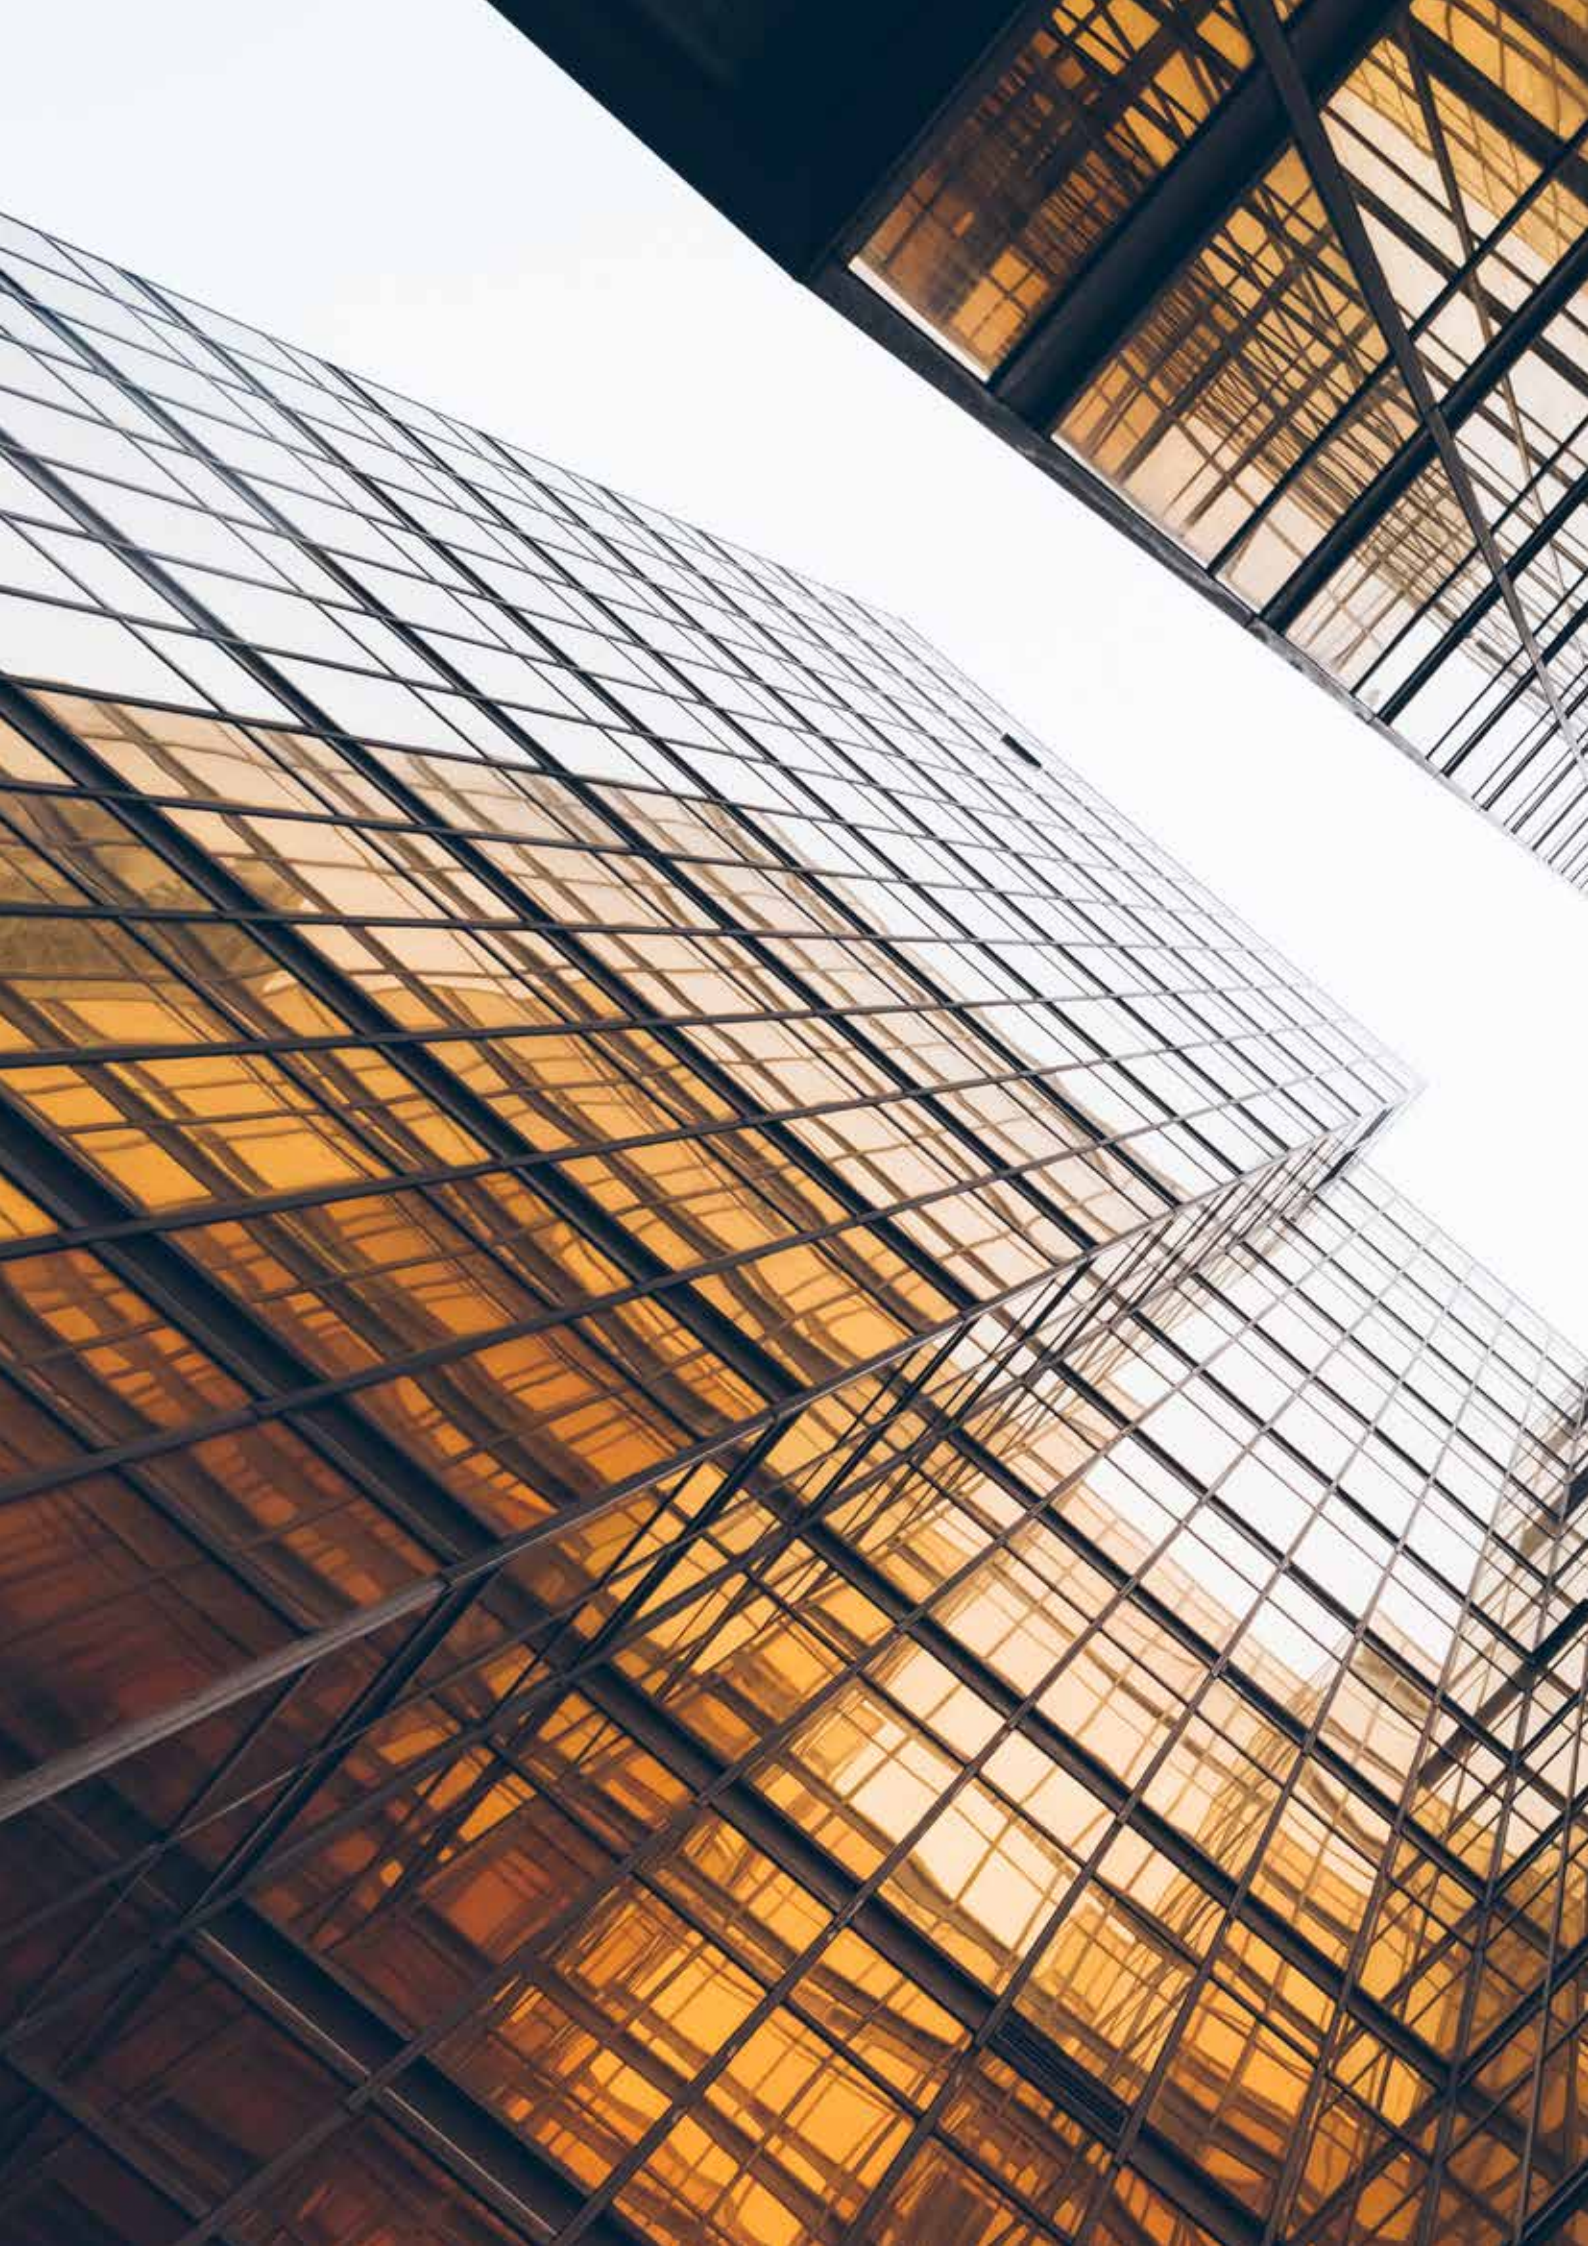

AD SG-40 YALITIMSIZ SÜRME DOĞRAMA SİSTEMİ

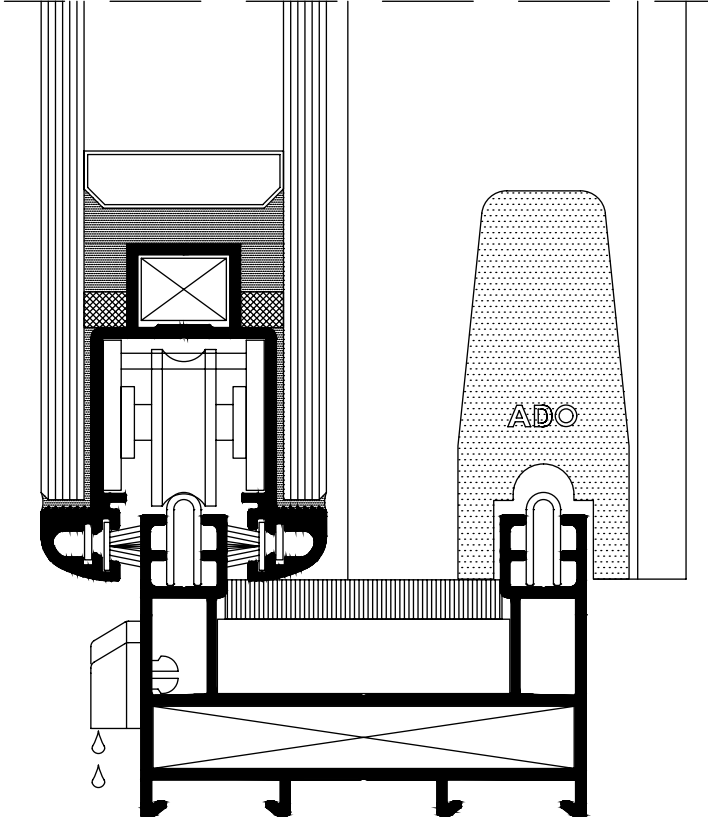

Alüminyum profiller AIMgSi 0,5 - F22 alaşımından ve 12020 standartlarına göre üretilir.

Fiziksel Özellikler :

1- Yoğunluk	: 2,71 gr /cm ³
2- Elastisite Modülü	: 70 kN /mm ²
3- Direnç	: 20° 33 n Ω .m
4- Erime Noktası	: 600 - 655 °
5 - Genleşme Katsayısı	: 20 - 100° C μ °C

Mekanik Özellikler :

1- Elastisite Limiti	: 190 MPa
2 - Kopma Dayanıklılığı	: 220 MPa
3- Sertlik	: 67 Brinell
4- Uzama	: % 10

SİSTEM BİLGİLERİ :

Yapılabilir Sürme doğrama tipleri: 2, 3, 4, 6 kanatlı Sürme doğrama yapılabilir. Cam Yapıştırma (bonding) tekniği ile kanat profili gizlenerek mimaride yalın (minimal) görünüm sağlanır.

Fitil : Tüm fitiller EPDM dir.

Kullanılabilir Cam Kalınlığı : 40 MM

Derinlik: standart kasa derinliği 62 mm olup, 3 raylı kasa 113 mm dir. kanat derinliği ise 40 mm dir.

Et kalınlığı: 1,5 mm dir.









Su Tahliye : Bütün profiller su tahliye sistemine sahiptir.

Ray:Alüminyum ve paslanmaz olarak alternatifli dizayn edilmiştir.

Aksesuar : Anahtarlı- anahtarsız gömme veya ispanyolet kol, Pvc doğrama kanallı kanat ile pvc doğrama aksesuarları kullanılabilir.


Bağlantılar : Kasa köşe birleşimleri, pres köşe takoz bağlantıları kullanılarak preslenir.

AD SG40 YALITIMSIZ SÜRME DOĞRAMA SİSTEMİ PROFİLLERİ





No:	Profil Şekli	Profil Kod	Profil Adı	Profil Ağırlık (Kg/m)	Statik (Ix cm ⁴)	Statik (Iy cm ⁴)
1		AD 43 - 001	KASA PROFİLİ	1,158 Kg/m	Jx : 22,82 cm ⁴	Jy : 6,46 cm ⁴
2		AD 43 - 002	KASA PROFİLİ	0,594 Kg/m	Jx : 11,16 cm ⁴	Jy : 0,51 cm ⁴
3		AD 43 - 003	3 LÜ KASA PROFİLİ	1,873 Kg/m	Jx : 99,08 cm ⁴	Jy : 10,10 cm ⁴
4		AD 43 - 004	KANAT PROFİLİ	0,789 Kg/m	Jx : 6,68 cm ⁴	Jy : 4,20 cm ⁴
5		AD 43 - 005	TAKVİYELİ KANAT PROFİLİ	1,160 Kg/m	Jx : 19,09 cm ⁴	Jy : 6,75 cm ⁴
6		AD 43 - 006	TAKVİYELİ KENET PROFİLİ	0,987 Kg/m	Jx : 23,76 cm ⁴	Jy : 2,75 cm ⁴
7		AD 43 - 007	KENET PROFİLİ	0,445 Kg/m		
8		AD 43 - 008	TAKVİYELİ ORTA ADAPTÖR PROFİLİ	1,314 Kg/m	Jx : 36,86 cm ⁴	Jy : 1,69 cm ⁴
9		AD 43 - 009	KİLİT ADAPTÖR PROFİLİ	0,195 Kg/m		
10		AD 26 - 016	RAY PROFİLİ	0,125 Kg/m		
11		AD 26 - 017	ORTA ADAPTÖR PROFİLİ	0,413 Kg/m		

Uyarı: Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.

AD SG40 YALITIMSIZ SÜRME DOĞRAMA SİSTEMİ PROFİLLERİ


No:	Profil Şekli	Profil Kod	Profil Adı	Profil Ağırlık (Kg/m)		
12		AD 22 - 065	KASA KÖŞE TAKOZU	1,958 Kg/m		
13		AD 11 - 045	CAM KANAT KÖŞE TAKOZU	0,726 Kg/m		
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

AD SG40 YALITIMSIZ SÜRME DOĞRAMA SİSTEMİ AKSESUARLARI

No:	Şekli	Kod	Adı	Koli Miktarı (MT)	
1		ADO -A - 22 020.011.001.03	KASA FİTİLİ	444 MT	
2		A - 55S -01 019.001.003.14	KİL FİTİL (FİNLİ) (69x700)	1000 MT	
3		A - 55S -23 019.001.001.14	KİL FİTİL (67x700)	1000 MT	
4		A - 55S -12 005.009.001.00	PASLANMAZ RAY Uzunluk : 3000mm		
5		A - 55S -14 002.006.00x.xx	İSPANYOLET KOL		
6		A - 55S -15 013.003.001.00	KARŞILIK		
7		A - 55S -16 010.001.00x.00	İSPANYOLET		
8		A - 55S -03 017.006.001.0R	ORTA KANAT DIŞ KAPAĞI		
9		017.005.002.0R	DÖRT KANATLI SÜRME ADAPTÖR KAPAĞI		
10		005.002.012.00	KÖŞE GÖNYE		
11		A - 55S -21 017.004.001.0R	SU TAHLİYE KAPAĞI		
12		018.002.001.00 22 mmx 21 mm	RULMAN		

"R" yerine; Siyah için 3, Beyaz için 1 yazınız.


AD SG40 YALITIMSIZ SÜRME DOĞRAMA SİSTEMİ PROFİLLERİ

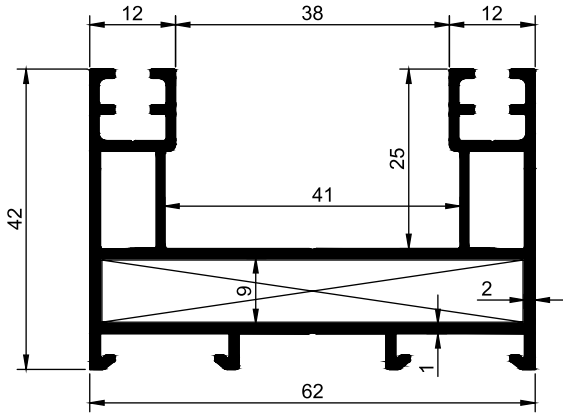

KASA PROFİLİ

AD 43 - 001 (1,158 Kg/m)


$J_x : 22,82 \text{ cm}^4$ $J_y : 6,46 \text{ cm}^4$

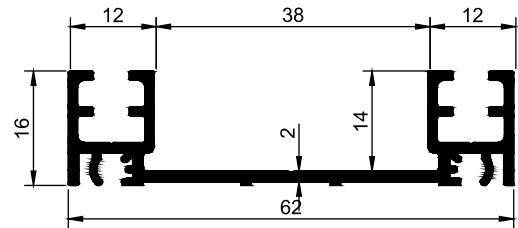

KASA PROFİLİ

AD 43 - 002 (0,594 Kg/m)


Jx : 11,16 cm⁴ Jy : 0,51 cm⁴

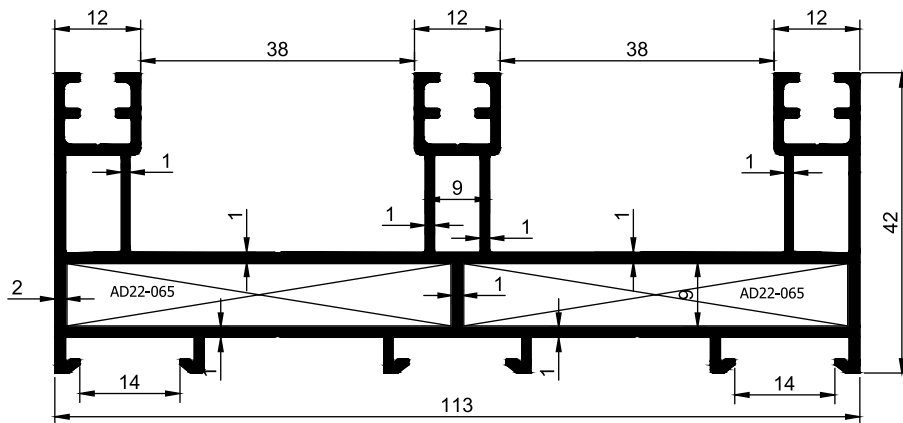

3 LÜ KASA PROFİLİ

AD 43 - 003 (1,873 Kg/m)


$J_x : 99,08 \text{ cm}^4$ $J_y : 10,10 \text{ cm}^4$

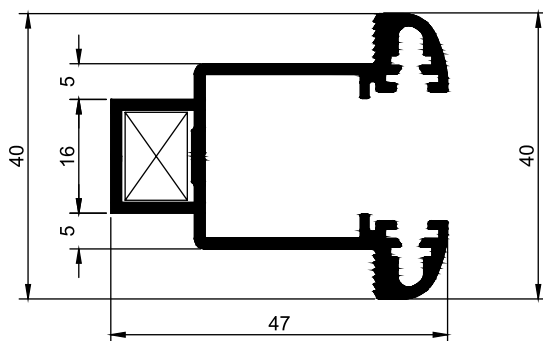

KANAT PROFİLİ

AD 43 - 004 (0,789 Kg/m)

$J_x : 6,68 \text{ cm}^4$ $J_y : 4,20 \text{ cm}^4$

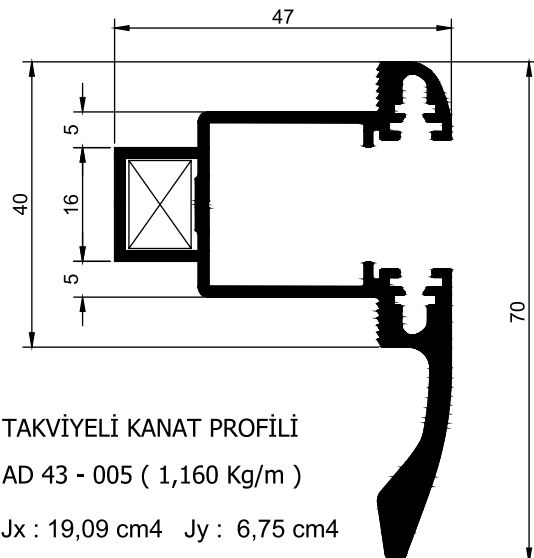


TAKVİYELİ KANAT PROFİLİ

AD 43 - 005 (1,160 Kg/m)

Jx : 19,09 cm⁴ Jy : 6,75 cm⁴


AD SG40 YALITIMSIZ SÜRME DOĞRAMA SİSTEMİ PROFİLLERİ

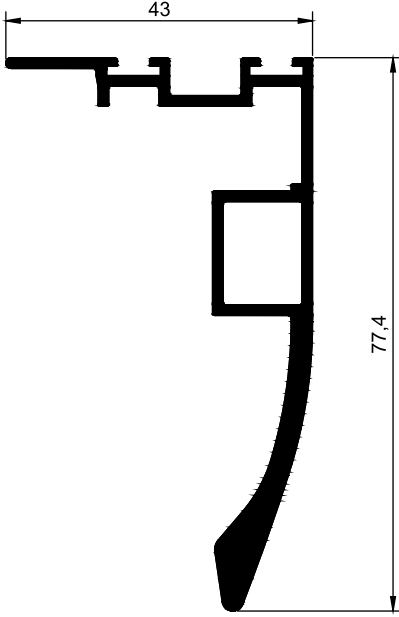

TAKVİYELİ KENET PROFİLİ

AD 43 - 006 (0,987 Kg/m)


Jx : 23,76 cm⁴ Jy : 2,75 cm⁴

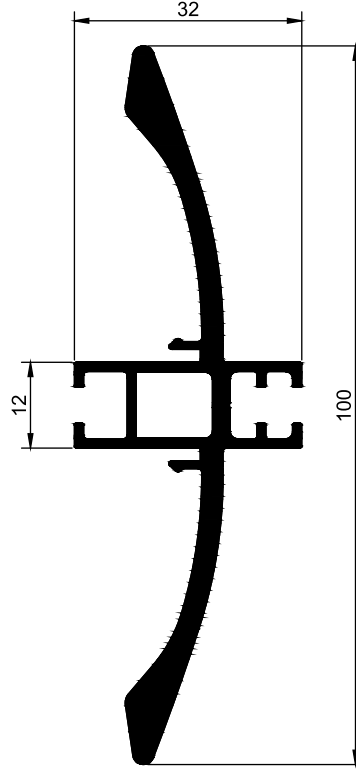

TAKVİYELİ ORTA ADAPTÖR PROFİLİ


AD 43 - 008 (1,314 Kg/m)

Jx : 36,86 cm⁴ Jy : 1,69 cm⁴




ORTA ADAPTÖR PROFİLİ

AD 26 - 017 (0,413 Kg/m)




KİLİT ADAPTÖR PROFİLİ

AD 43 - 009 (0,195 Kg/m)

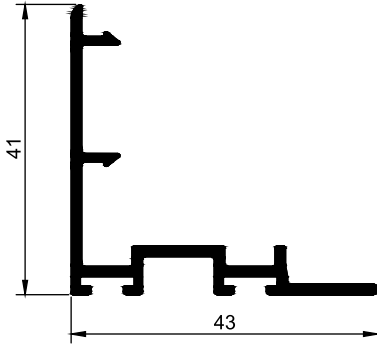


KENET PROFİLİ

AD 43 - 007 (0,445 Kg/m)




RAY PROFİLİ

AD 26 - 016 (0,125 Kg/m)

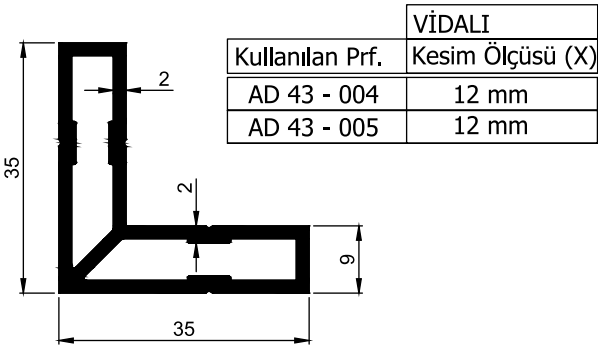

KÖŞE TAKOZU


AD 11 - 045 (0,726 Kg/m)

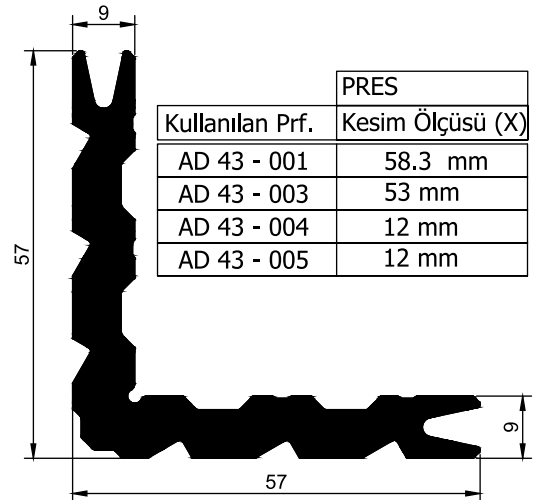




KÖŞE TAKOZU

AD 22 - 065 (1,958 Kg/m)

AD SG40 YALITIMSIZ SÜRME DOĞRAMA SİSTEMİ

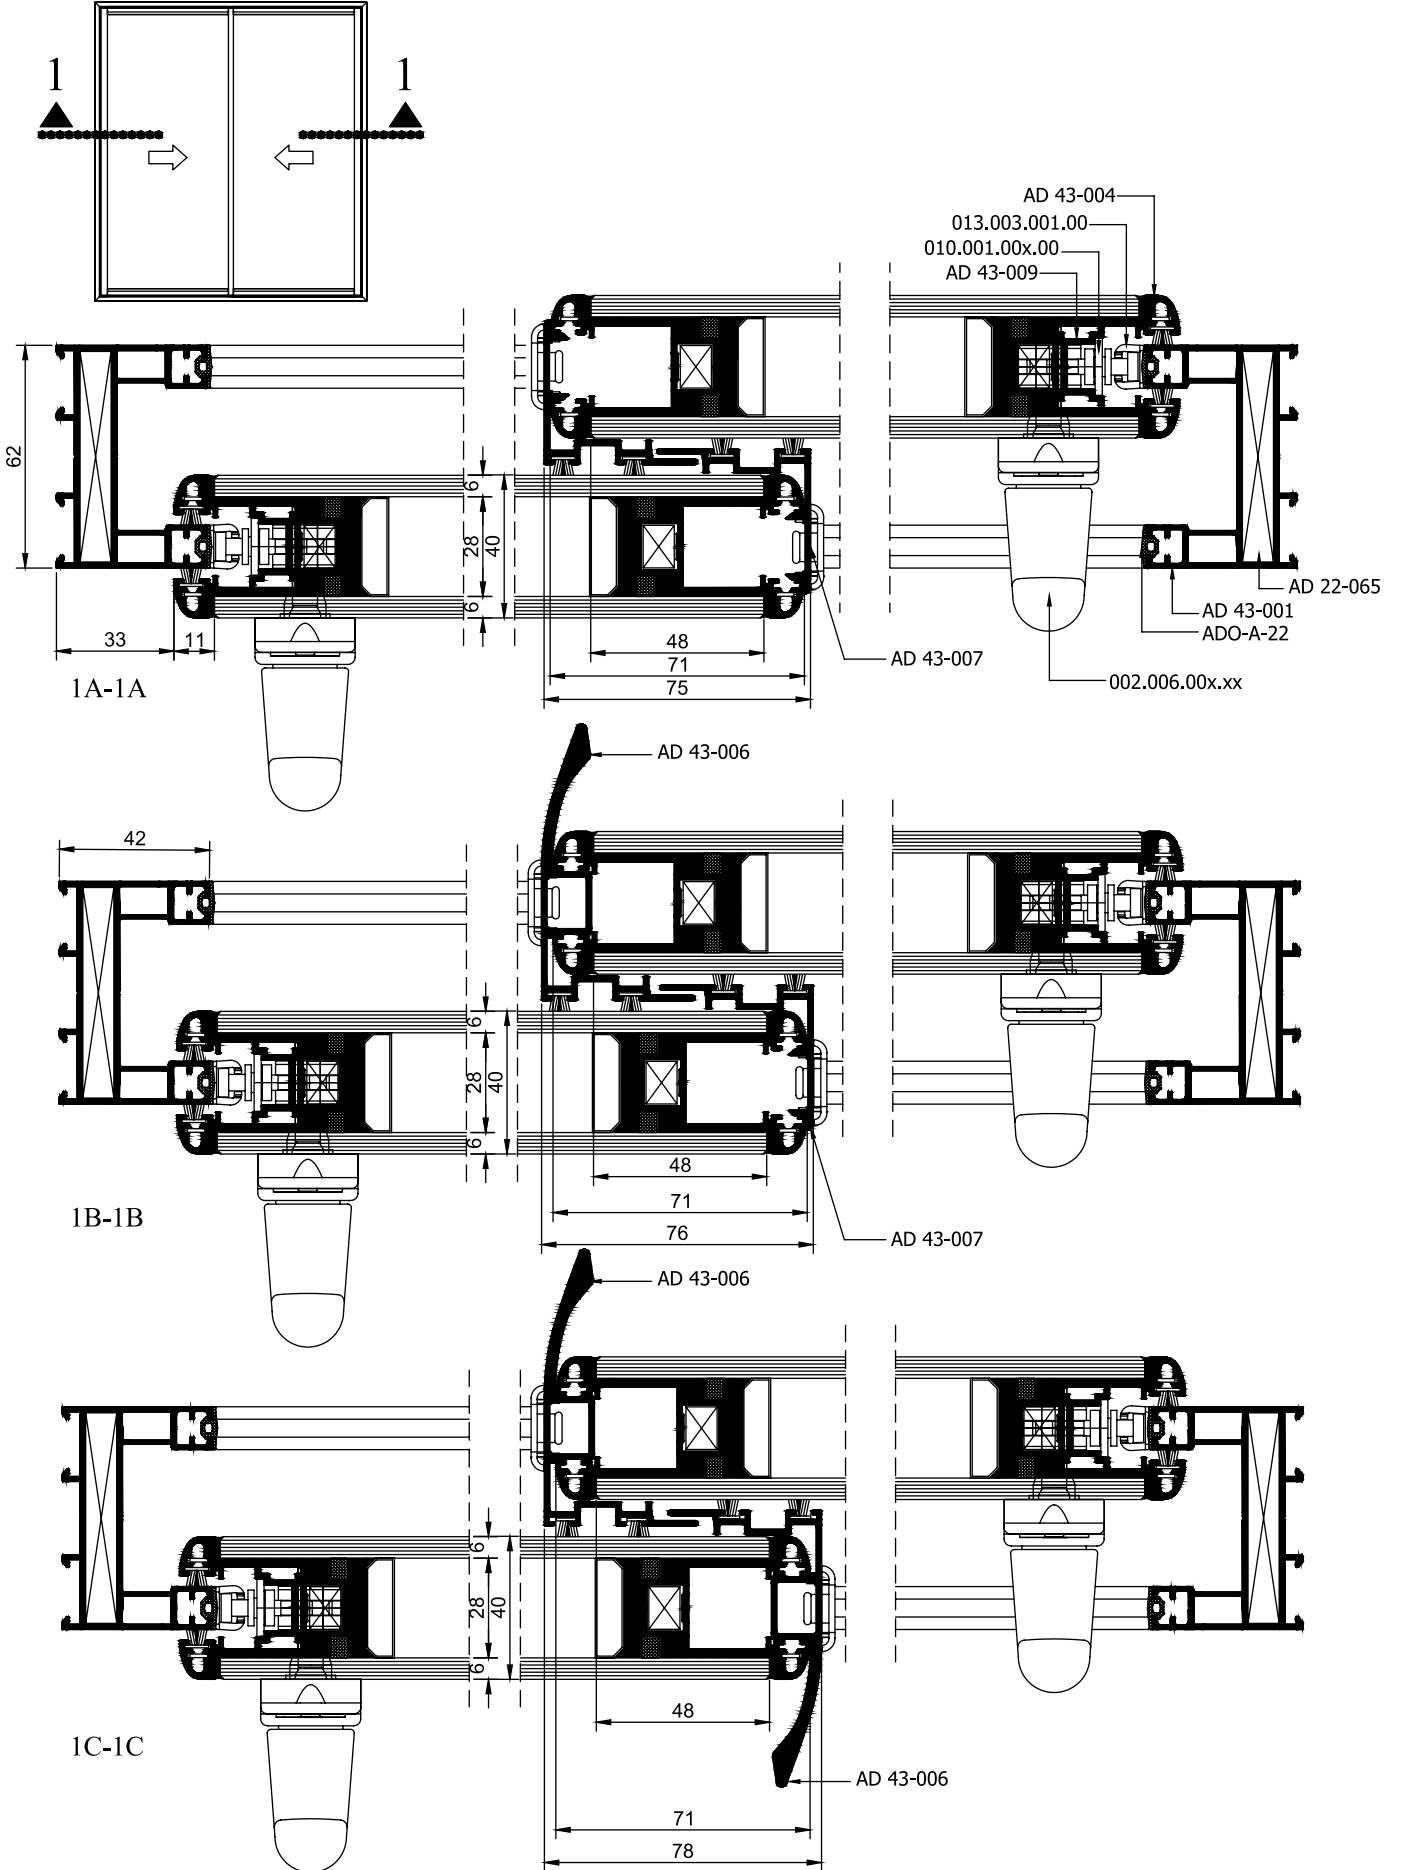


AD SG40 YALITIMSIZ SÜRME DOĞRAMA SİSTEMİ

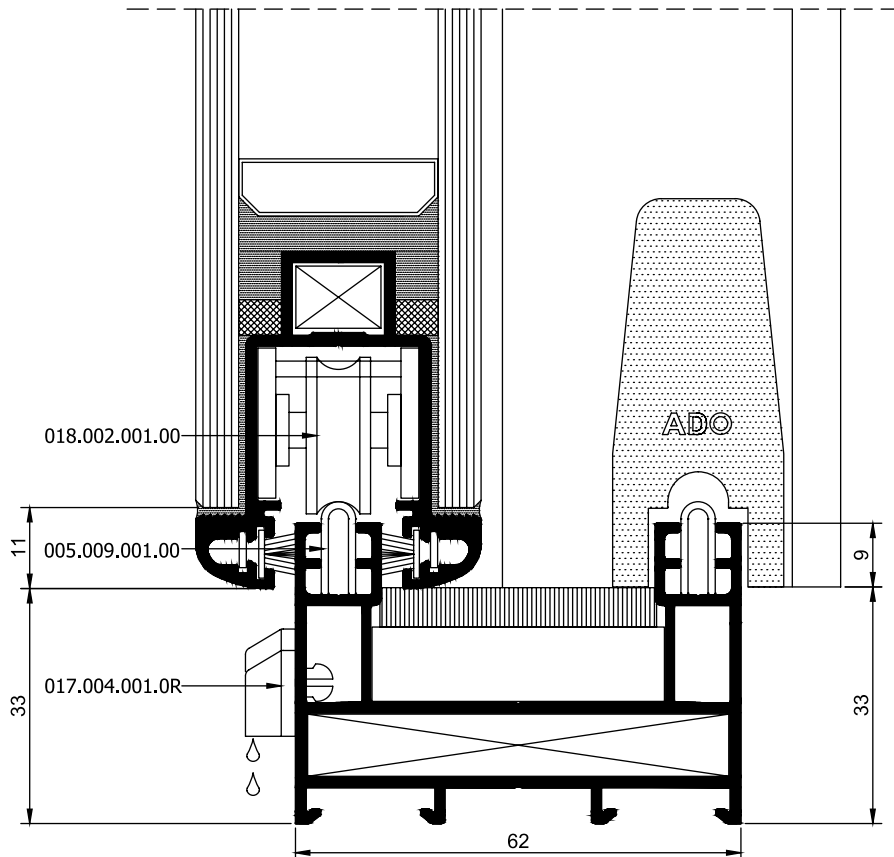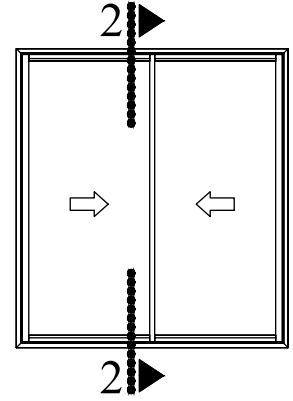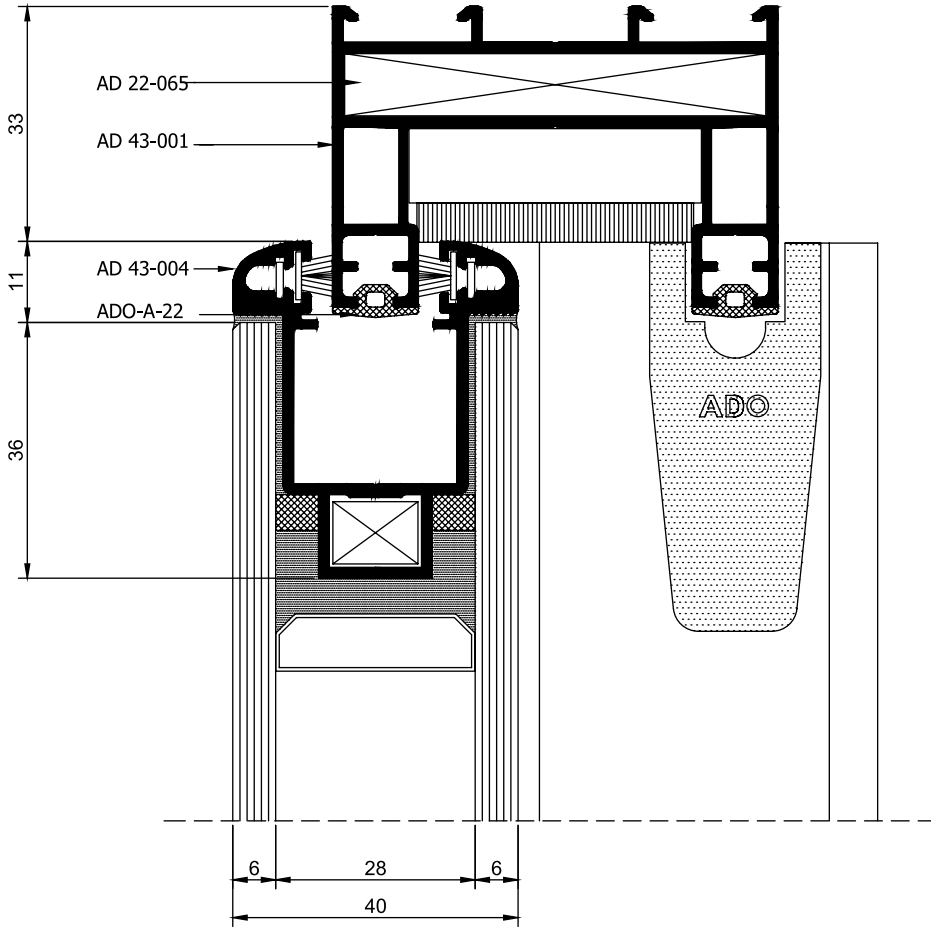


2-2


AD SG40 YALITIMSIZ SÜRME DOĞRAMA SİSTEMİ

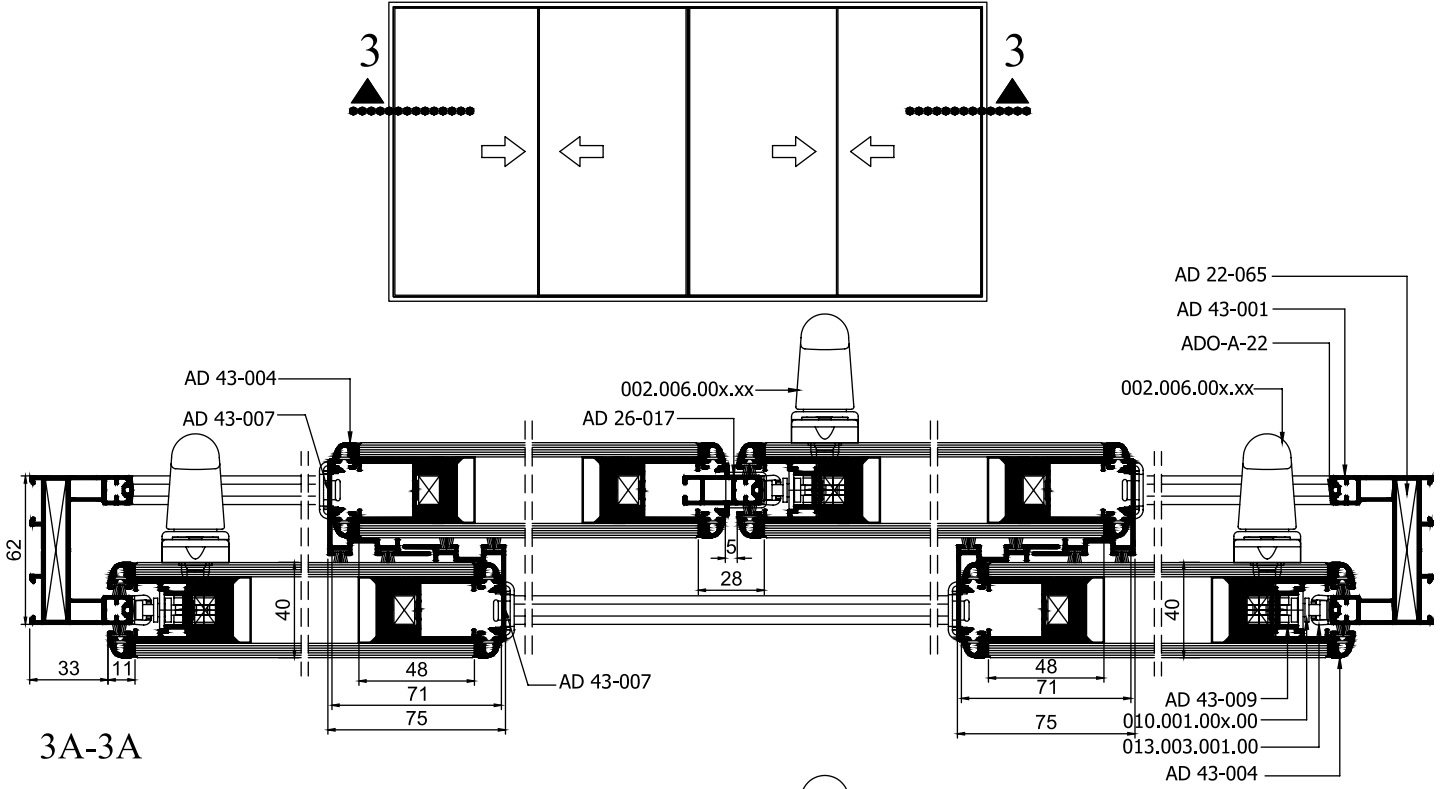

3A-3A



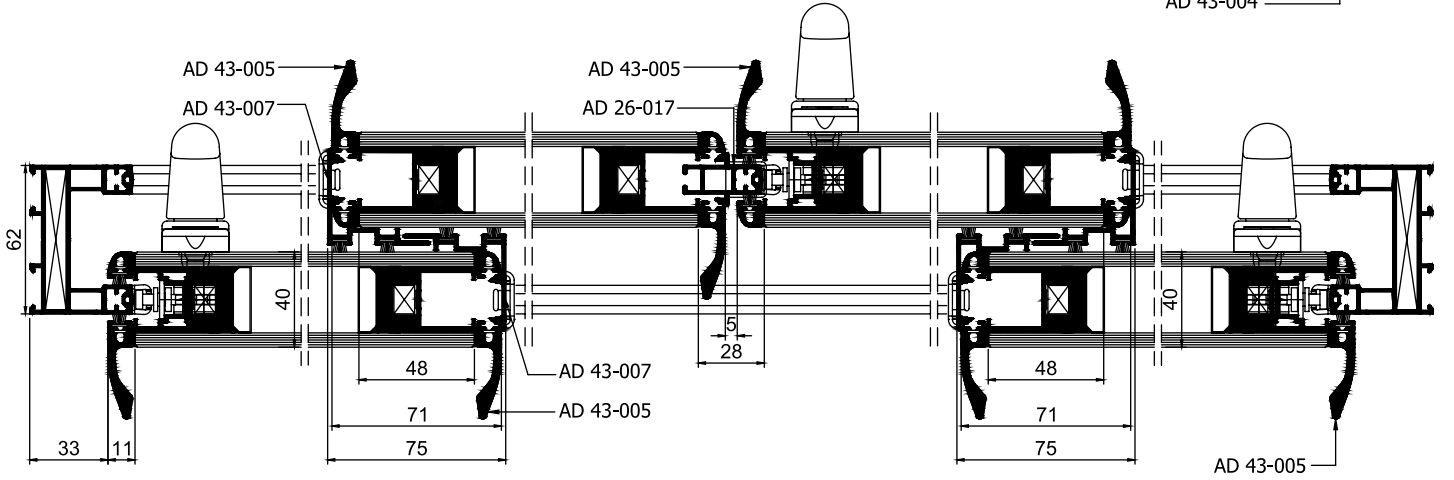


3B-3B

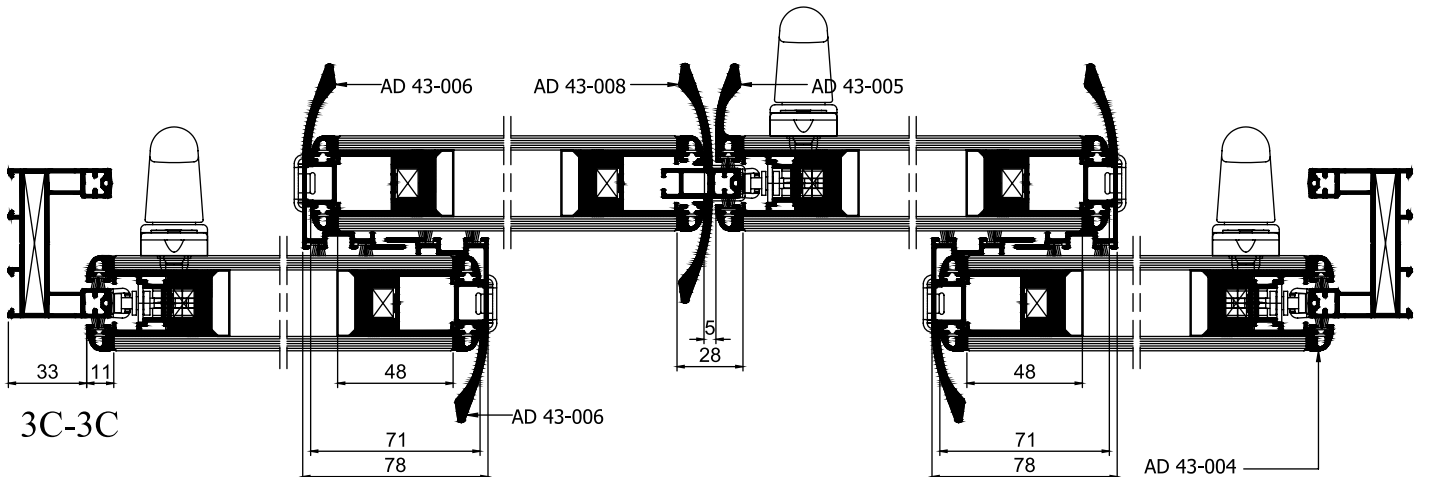

3C-3C

AD SG40 YALITIMSIZ SÜRME DOĞRAMA SİSTEMİ

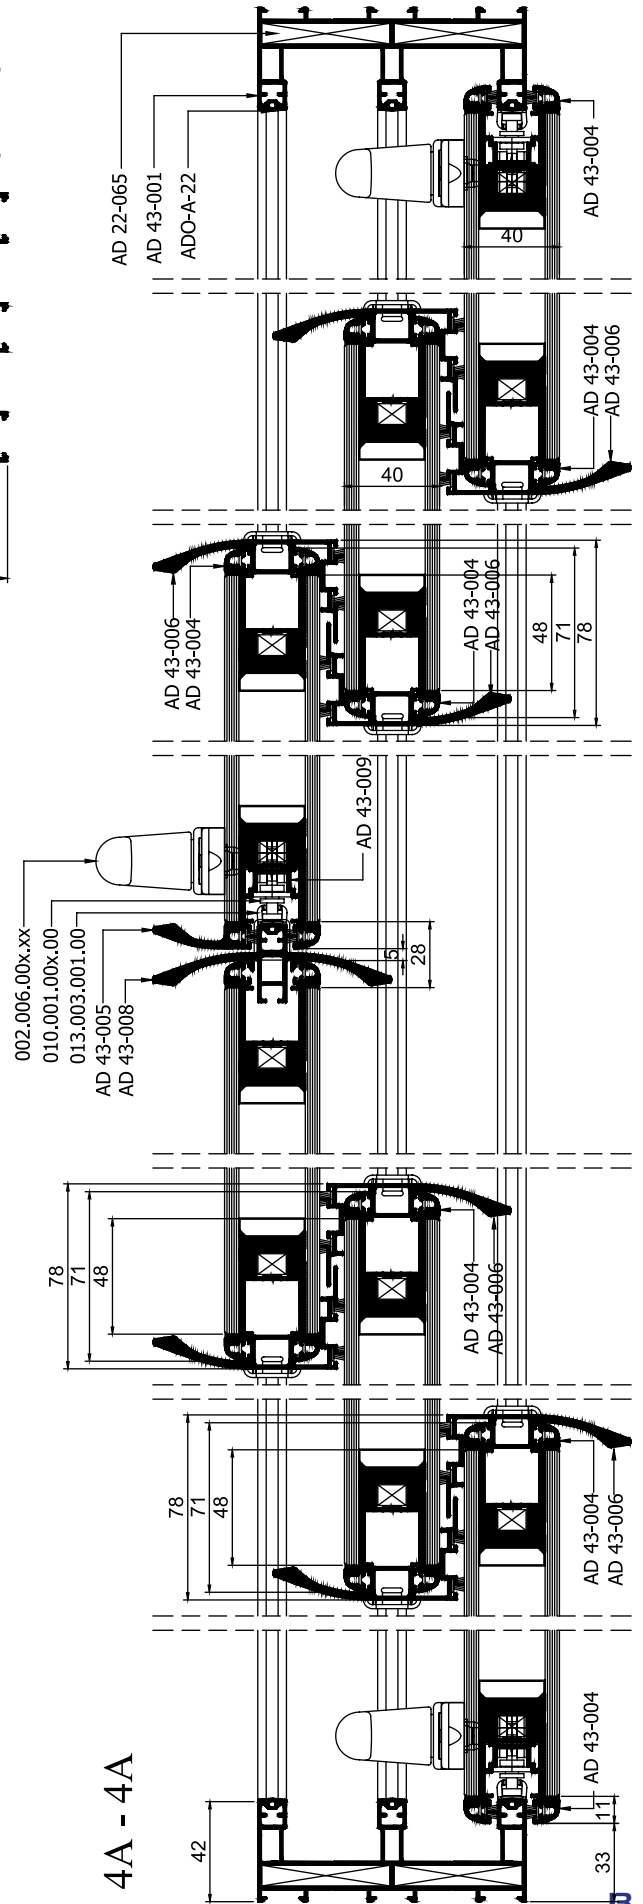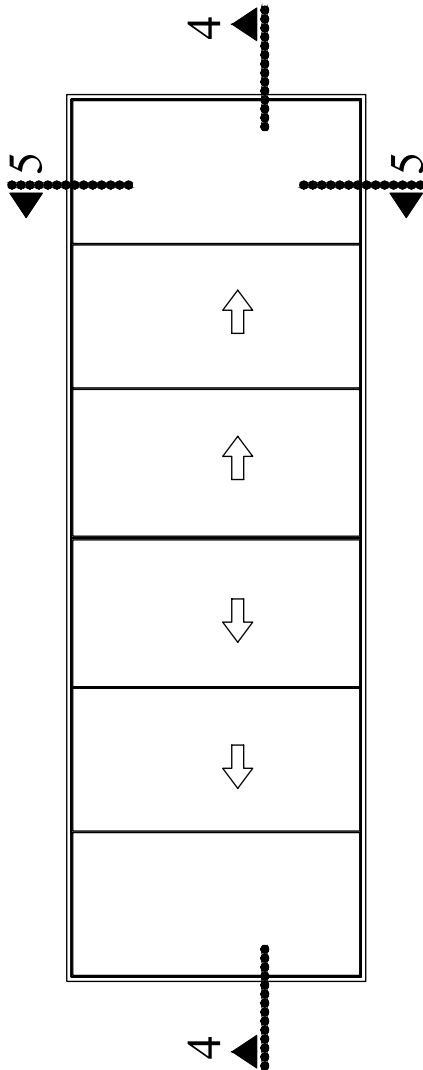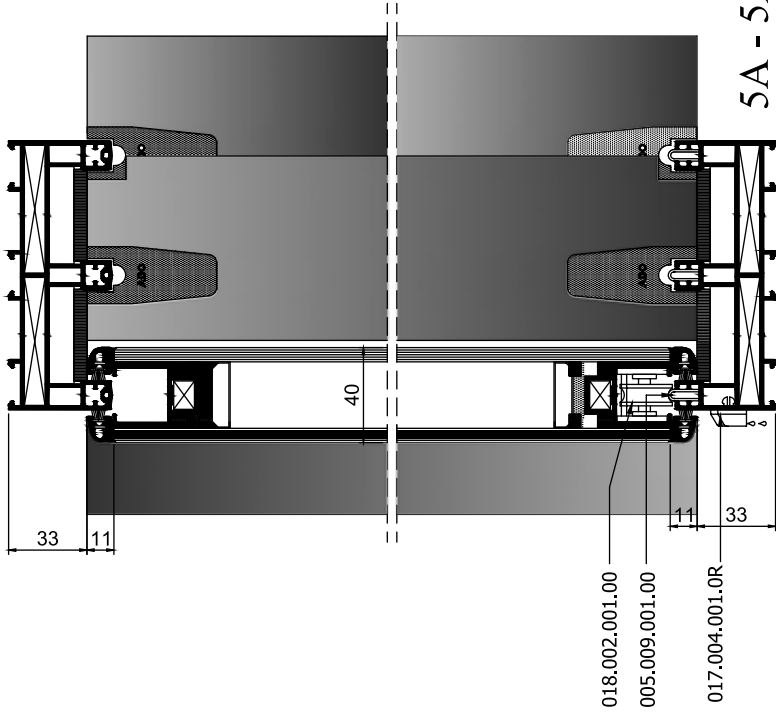





ADO Alüminyum

www.adoaluminyum.com.tr

FABRİKA

Antalya Organize Sanayi Bölgesi 2.Kısım Mah. 21.Cadde No:3 07040 Döşemealtı / ANTALYA
Tel : +90 242 236 40 00 · Faks : +90 242 236 40 90 · Email : info@adoaluminyum.com.tr